

Kondensatpumpen

Zuverlässig, stark und flüsterleise.



Mehr als warm und kalt.®

mini FLOWATCH® 2

SICCOM


Kondensatpumpe mit komplett gekapseltem Gehäuse

Mit den positiven Erfahrungen aus der mini FLOWATCH-Pumpen-Serie wurde die nächste Generation der SICCOM-Kondensatpumpe entwickelt. Die miniFLOWATCH® 2 kann gegenüber Ihrem erfolgreichen Vorgänger mit einem komplett gekapselten IP64-Gehäuse aufwarten. Schmutz und Spritzwasser haben also keine Chance in das System einzudringen, was die Wartungskosten nochmals extrem minimiert. Dabei darf sich der Installateur auch über ein komplett steckerfertiges System freuen, denn alle Verbindungen zwischen den Pumpenteilen sind bereits steckerfertig vorhanden. Noch flexibler gestaltet sich jetzt auch der Einbau der Pumpe, da der Anschluss des Schwimmergehäuses vorne oder hinten sein kann; unabhängig davon, ob der Kondensatablauf links oder rechts liegt. In Sachen Sicherheit steht die miniFLOWATCH® 2 ebenso auf dem Siegertreppchen wie ihr Vorgänger, denn genauso wie bei der miniFLOWATCH® 1 besitzt die nach ISO 9001 gefertigte miniFLOWATCH® 2 eine thermische Sicherheitsabschaltung.



**nur
20,2
dB(A)!**

Leistungen	Vorteile
Geringer Geräuschpegel (<21 dB(A))	kann in allen Räumen betrieben werden
Thermischer Überlastungsschutz	Pumpenteile sind vor Überhitzung geschützt
Wenige bewegliche Teile	hohe Zuverlässigkeit
Industrieübliche Anschlussstecker	steckerfertige Montage
Alarm	Stromunterbrechung bei Überflutung
Komplettpaket inkl. Zubehör	keine zusätzlichen Teile nötig
Kompakte Maße	flexible Einsatzmöglichkeit der Pumpe
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,125 A
Leistung	19 W
Pumpenleistung max.	15 l/h bei 0 m Höhenunterschied 10,4 l/h bei 1 m Höhenunterschied
Förderhöhe max.	12 m
Saughöhe max	1,5 m
Maße Steuereinheit	85 x 28 x 48 mm
Maße Schwimereinheit	78 x 38 x 37 mm
Druckschlauch innen	4 mm
Thermische Sicherung	ja
Geräuschpegel	20,2 dB(A) bei 1 m Abstand
Preis	150,00 €

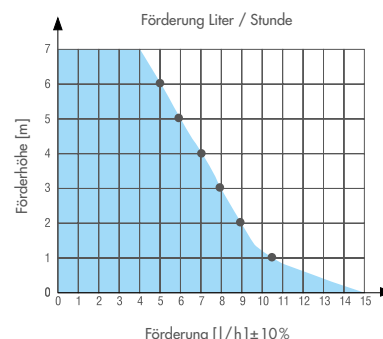

Easy Fix Befestigungssystem

SICCOM

Die Vorteile

- // für SICCOM mini FLOWATCH® 2 einsetzbar
- // schnelle und korrekte Montage der Pumpe & Schwimmer
- // reduziert Vibration im Kabelkanal oder unter der Decke
- // reduziert nochmals hörbar die Betriebsgeräusche (19,7 db(A))

Im Set enthalten

- // Befestigungsplatte für die Pumpe
- // Gummihülle für FLOWATCH® 2
- // Befestigungsplatte für Schwimmer
VE = 20 Stk. / **Preis = 9,00 € pro St**

